


SNÊK

SKÖTSELRÅD

2025

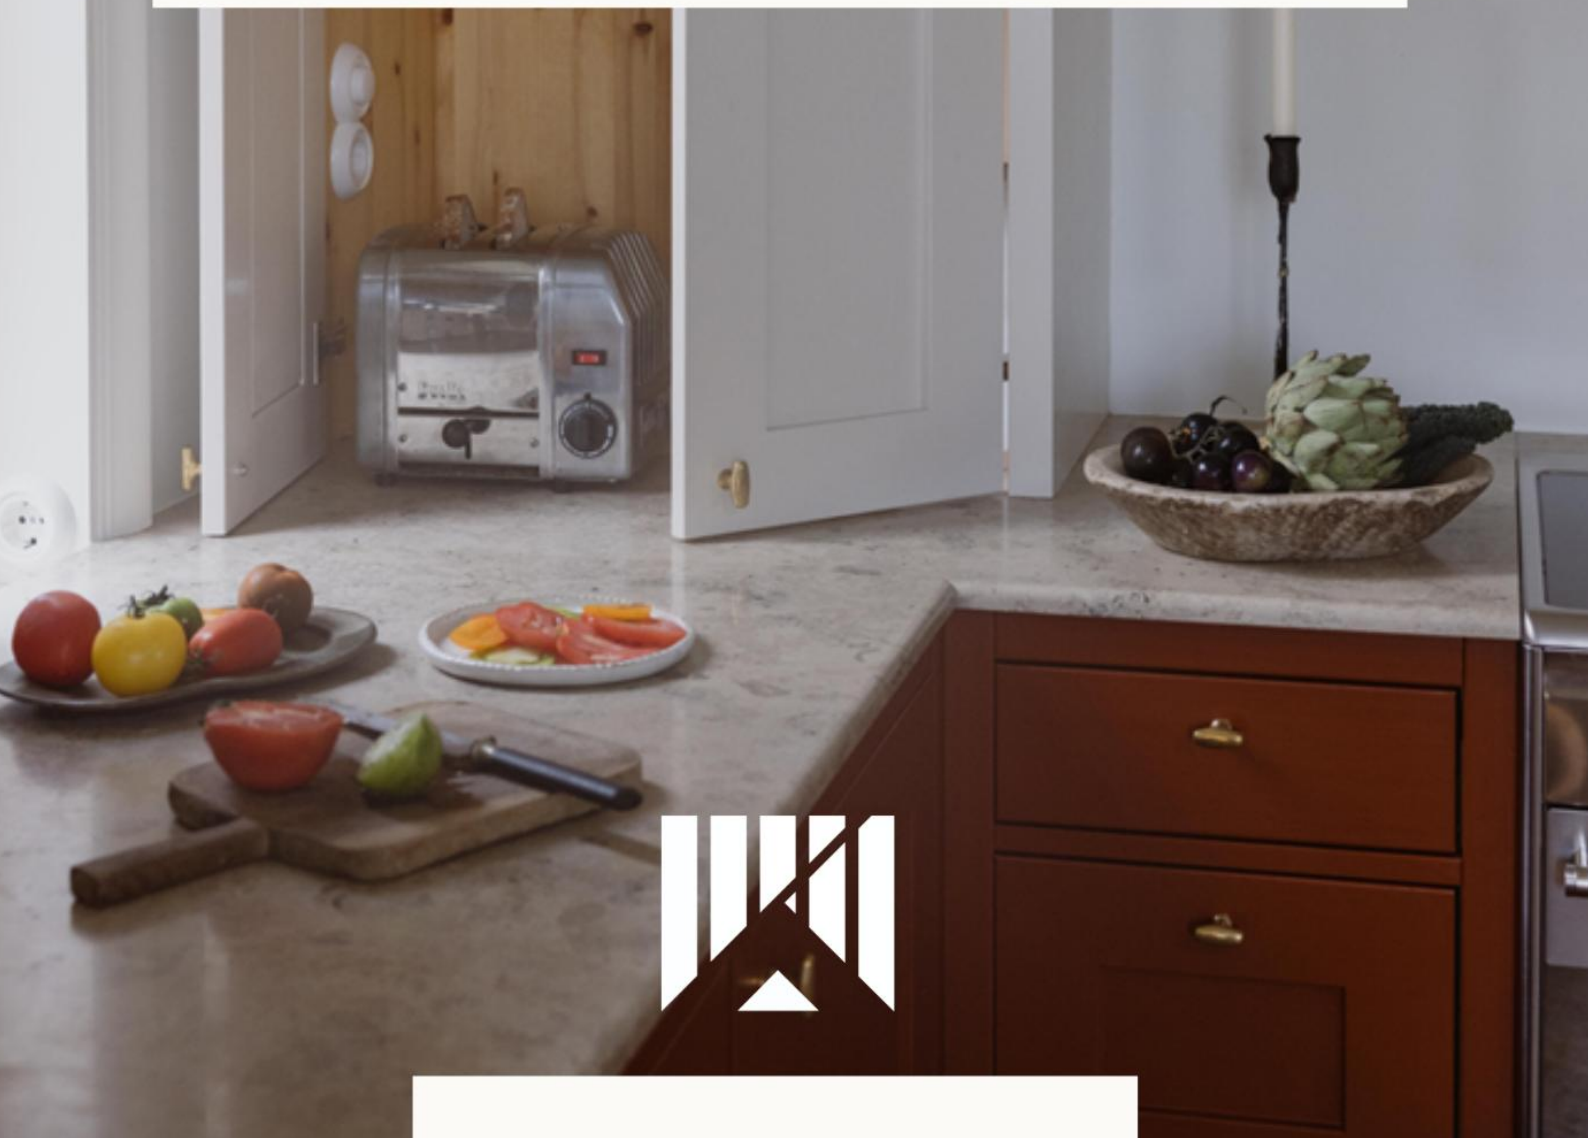

Innehållsförteckning

Material.....	2
Obehandlat	2
Grundoljat	2
Täckmålat.....	2
Bänkskivor i trä.....	3
Obehandlad träbänkskiva.....	3
Grundoljad träbänkskiva.....	3
Granitbänkskivor	3
Kvartskomposit	3
Marmor.....	4
Rostfria diskhoar och diskbänkar, köksblandare, knoppar, handtag samt vitvaror.....	4
Beslag.....	4

Material

Våra stommar, bakstycken, hyllplan, lådor och luckprofiler är samtliga tillverkade av massiv 20mm furulimfog med undantag för helt släta luckor som tillverkas av en treskiktlimfog i furu. Lådbotten tillverkas av 7 mm furuplywood och luckspeglar av 5 mm furuplywood.

Då du köper kök av oss kan du välja om du vill få köket helt obehandlat, grundoljat eller täckmålat.

Obehandlat

Samtliga delar av våra köksstommar tillverkas av trä vilket är ett levande material som förändras efter luftfuktighet. Det är därför viktigt att behandla träet med olja för att den ska motstå smuts och fukt samt bli mer formstabil och undvika att träet slår eller vrider sig onödigt mycket. Vi rekommenderar att olja rikligt med Linolja Grund innan montage. Tillför rikligt med olja och låt ligga ungefär 20–30 minuter för att träet ska hinna suga in så mycket av oljan som möjligt. Arbeta sedan in eventuellt överskott med en trasa i träets fiberriktning och torka därefter torrt med en luddfri trasa. Välj gärna en ljus trasa som inte riskerar att färga av sig. Trasor bör blötläggas i vatten efter användning då linolja kan självantända. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel, alkohol, thinner, ammoniak eller andra repande partiklar.

Stommar, luckor och lådor ska omedelbart torkas av med torr trasa efter att de utsatts för vattenspill.

Grundoljat

När du köper köket grundoljat så är samtliga delar grundoljade i vår fabrik med Selders Linolja Grund. De invändiga stomdelarna behöver generellt inte oljas ytterligare, men se gärna över dem en gång per år och olja vid behov. Finns risk att de kan utsättas för fukt rekommenderar vi att olja dem minst en gång per år. Särskilt utsatta delar är till exempel stomdelar som är i direkt anslutning till micro, ugn, diskmaskin, kyl, frys, vattenkokare, kaffemaskin och andra vitvaror eller maskiner som avger värme och / eller fukt.

Täckmålat

(täcksidor, luckor, lådfronter, ramverk, listverk)

Våra täckmålade kök är först grundoljade med Selders Linolja Grund och sedan sprutmålade med en tvåkomponents syrahärdande täckfärg som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende. Den har även hög hårdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

- Använd allmänt förekommande rengöringsmedel.
- Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc.
- Fukta ytan nerifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder uppstår. Eftertorka!

Eventuella skador i träet ska omgående oljas / bättringsmålas för att undvika att fukt och smuts tränger in i träet. Om ytan skulle skadas kan du alltid slipa träet, det är en av tråkökets stora fördelar! Efter en slipning ska alltid träet ytbehandlas från grunden igen.

Skulle en skada uppstå kan du använda en vattenbaserad snickerifärg i samma NCS-kod och glanstal du beställde köket i. Resultatet blir inte perfekt, men det skyddar ditt kök tills det är dags att eventuellt måla om det i framtiden.

Viktigt om vatten / ånga och våra kökssnickerier

Ånga från exempelvis vattenkokare och diskmaskin kan orsaka skador på köksluckor och skåp. Undvik att placera maskiner som avger mycket ånga under köksskåp, och undvik att öppna en varm diskmaskin. Skulle en lucka eller skåp utsättas för mycket vatten är det viktigt att du genast torkar av med en torr trasa.

Bänkskivor i trä

Massiva bänkskivor i furu eller ek. När du köper en bänkskiva i trä av oss kan du välja att få den obehandlad eller grundoljad. Furuskivorna finns både med och utan naturligt förekommande kvistar.

Obehandlad träbänkskiva

Viktigt är att olja in din bänkskiva för att skydda den mot fukt och smuts. Tillför rikligt med olja och låt ligga ungefär 20–30 minuter för att träet ska hinna suga in så mycket av oljan som möjligt. Arbeta sedan in eventuellt överskott med en trasa i träets fiberriktning och torka därefter torrt med en luddfri trasa. Välj gärna en ljus trasa som inte riskerar att färga av sig.

Bänkskivan bör sedan oljas in upprepade gånger och vi rekommenderar att göra det minst en gång i veckan under den första månaden. Därefter bör du olja in den ytterligare en gång var sjätte månad för att hålla din bänkskiva fin och motståndskraftig under lång tid. För mer ingående anvisningar gällande oljning av ditt kök se gärna Selder & Company ABs egna bruksanvisning via nedan länk https://selder.com/Downloads/Bruksanvisning_Grundolja.pdf

Trä är ett levande material som vid behov och eventuella skador kan slipas. Efter att bänkskivan slipats är det viktigt att du börjar från början med grundoljningen enligt ovan. Ställ inte heta kastruller, pannor eller andra kärl direkt på bänkskivan då detta kan orsaka skador i träet. Låt inte vatten bli liggande utan torka torrt för att undvika att bänkskivan skadas, spricker eller sväller. Hushållsapparater som kaffebryggare, brödrostar och liknande, som avger kontinuerlig värme, ska inte placeras direkt på en bänkskiva i massivt trä. För att undvika missfärgning och sprickbildning ska de alltid stå på ett värmotåligt underlag.

Grundoljad träbänkskiva

När du köper din träskiva grundoljad av oss är den första viktiga inoljningen gjord. Efter montering men innan skivan tas i bruk ska den behandlas enligt punkterna 1–4. Under de första veckorna skall skivan oljebehandlas tills träet är helt mättat. Därefter rekommenderas fortsatt underhåll enligt våra riktlinjer.

1. Rengör skivan noggrant på alla synliga fram- och bakkanter samt bänkytor. Slipa sedan lätt med en slipsvamp eller fint polerpapper. Om det finns svåra fläckar kan du använda sandpapper (korn 180) och därefter en slipsvamp.
2. Applicera ett tunt lager olja på alla synliga ytor och kanter. Låt verka i max 10 minuter.
3. Torka av skivan ordentligt med en luddfri bomullstrasa för att undvika att blöta fläckar bildas.
4. Låt skivan vila i minst 8 timmar innan den kommer i kontakt med vatten eller tas i bruk.

Granitbänkskivor

Granit är ett väldigt tåligt, slitstarkt och hygieniskt material. Det förekommer dock porer i materialet som gör att vätska kan sugas ned och vi rekommenderar därför att förebygga detta genom att impregnera din granitskiva. För dagligt underhåll räcker det att rengöra med varmt vatten och trasa, men de allra flesta vanliga rengöringsmedlen anpassade för köksbänkar som förekommer på marknaden fungerar naturligtvis också. Undvik dock medel som innehåller blekningsmedel.

Kvartskomposit

Detta är materialet för dig som ställer höga krav på både utseende, tålighet och känsla i ditt kök. I huvudsak består bänkskivor i kvartskomposit av naturlig kvarts som tillsammans med bindemedel och färgämnen pressas under hårt tryck och bildar en helt porfri och mycket slitstark yta. Undvik att ställa

heta grytor och kastruller direkt på skivan då detta annars kan orsaka permanenta skador och missfärgningar. För dagligt underhåll rengör med milda rengöringsmedel och varmt vatten.

Marmor

Marmor är ett vackert material som är väldigt populärt som bänkskiva i kök. Det är ett mjukare och känsligare material än både granit och kvartskomposit men med rätt underhåll så är marmor väl lämpad till kök. Marmor är känslig för syror, som till exempel vin och juice vilket man bör vara medveten om vid val av denna skiva.

I marmorskivor förekommer det naturliga porer. Vi rekommenderar därför att impregnera skivan innan användning. För daglig rengöring används ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Använd alltid underlägg till heta grytor och kastruller, då marmorskivan annars kan skadas och få missfärgningar.

För ytterligare anvisningen om drift, skötsel, underhåll samt montering av granit-, kvartskomposit- samt marmorbänkskivor hänvisar vi till leverantörens egna föreskrifter.

Rostfria diskhoar och diskbänkar, köksblandare, knoppar, handtag samt vitvaror.

Vi hänvisar till leverantörens egna dokument och föreskrifter gällande drift, skötsel, underhåll samt montering.

Beslag

Våra beslag till luckor och lådor är noggrant utvalda för att hålla en hög kvalitet och kommer från Blum. Beslagen ska ej behandlas med ytterligare olja eller fett då det kan skada dem. Viktigt att hålla beslagen rena från smuts och damm, vid behov kan de torkas av med en fuktig trasa.

Efterdra skruvar till lådskenor, gångjärn och övriga beslag vid behov.

Justering av luckor och lådor kan enkelt göras vid behov, se [montageinstruktionerna](#) för detaljerad information.